

GB50 12V **1500A** | **7,0L** **4,5L**
Litium Benzin Diesel

Blyakkumulator
Wet Gel MF EFB AGM
Bil | Båd | Autocamper | Powersport | Plæne og have

NOCO BOOST[®] XL[™] JUMPSTARTER



START DØDE BATTERIER

Dieselmotorer, SUV'er, både, motorcykler, ATV'er, trucks med mere.

Ultrasikker, ultrakompakt, robust og bærbar litium-ion-jumpstarter. Den har gnistsikker teknologi og beskyttelse mod polvendning.

Jumpstarter øjeblikkeligt de fleste enkeltbatterier og har op til 30 timers drift på en enkelt opladning. Ideel til en lang række køretøjer, herunder små dieselmotorer, trucks og motorer op til 7,0 l for benzin og 4,5 l for diesel.



UltraSafe[®]

Beskytter mod polvendning, gnister, overopladning, for høj strømstyrke, brudt elektrisk kredsløb og overophedning.

30X

Antal jumpstart pr. opladning

Kapacitet til at jumpstarte et køretøj op til 30 gange på én opladning. Kan bruges til motorer op til 7,0 l for benzin og 4,5 l for diesel.



USB

2,1A

Oplad næsten enhver USB-enhed (smartphones, tablets). Oplad enheden fra enhver USB-port eller den medfølgende 12 V-oplader.

4XLED

Meget kraftig dual LED-lygte til at give lys. Den har 7 tilstande, herunder SOS og nødstrobo-koplys.


NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

NOCO[®]
Since 1914

Avanceret Beskyttelse.

Designet til at beskytte din enhed.

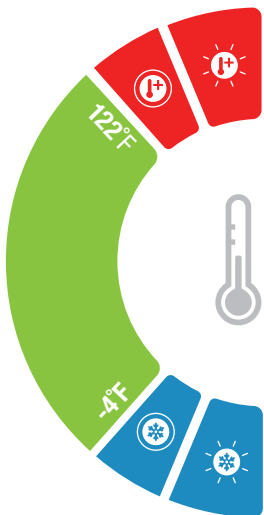

LED-indikator for høj temperatur. Designet til at indikere, når det interne batteri nærmer sig høj temperatur.

Konstant rød. Apparatet er fuldt funktionsdygtigt, men nærmer sig den øvre temperaturgrænse.

Blinkende rød. Apparatet er for varmt til at kunne jumpstarte, men andre funktioner virker stadig.

LED-indikator for lav temperatur. Designet til at indikere, når det interne batteri er for koldt til at fungere.

Konstant blå. Apparatet er fuldt funktionsdygtigt, men nærmer sig den nedre temperaturgrænse.

Blinkende blå. Apparatet er for koldt til at jumpstarte, men andre funktioner virker stadig.



LED for fejl. Lyser rød, hvis polvending detekteres.



Manuel tilsidesættelse. Det er en speciel funktion, der er beregnet til sjældne situationer, hvor et køretøjs batteri er på under 2 volt. Hold blot knappen Manuel tilsidesættelse nedtrykket i 3 sekunder, indtil Boost-LED'en begynder at blinke, for at aktivere den tilstand. Tryk på knappen igen (eller på Tænd-knappen) for at afslutte manuel tilsidesættelse. Denne tilstand skal bruges med forsigtighed, fordi manuel tilsidesættelse deaktiverer sikkerhedsbeskyttelse, når tilstanden er aktiveret.

NOCO® Patenteret teknologi

Besøg no.co/patents. Flere nationale og internationale patenter anmeldt.



Oplad apparatet fra enhver USB- eller 12V-port.

USB 2,1A

Oplad næsten enhver USB-enhed, erunder smartphones og tablets.

Tekniske specifikationer

Internt batteri:	35 watttime-litiumbatteri	Beskyttelseshus:	IP65 (med porte lukkede)
Højeste strømstyrke:	1500A	Køling:	Naturlig konvektion
Driftstemperatur:	-4 °F to +122 °F (-20 °C to +50 °C)	Dimensioner (LxBxH):	7,7 x 3,4 x 1,9 tommer
Opladningstemperatur:	0 °F til +104 °F (-18 °C til +40 °C)	Enhedsvægt:	1,65 pound
Opbevaringstemperatur:	-4 °F til +122 °F (-20 °C til +50 °C)	Apparatvægt med klemmer og tilbehør:	2,71 pound
Mikro-USB (Input):	5V, 2,1A	LED-lygtens lysstyrke:	200 lumen
USB (Output):	5V, 2,1A		



Hvad er der i kassen?

- GB50 UltraSafe-litiumjumpstarter
- HD-præcisionsbatteriklemmer
- 12 V-biloplader
- Mikro-USB-kabel
- Opbevarings taske i mikrofiber
- Brugervejledning

Opladning af GB50

(bemærk, at resultater kan variere)

Data for USB-oplader	Opladningstid
0,5A	18t
1A	9t
2A	4,5t

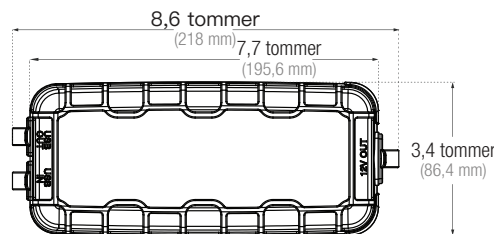

Detailemballage:

Dimensioner: 3,9" x 4,7" x 9,1"
Vægt: 3,33 lbs
UPC: 0-46221-18017-6

Inderkasse:


Dimensioner: 4,1" x 9,37" x 5,27"
Vægt: 3.5 lbs

Yderkasse:

Dimensioner: 10,25" x 13,5" x 11,375"
Vægt: 22,07 lbs
Antal: 6
UCC: 10046221180173

Enheder pr. palle:

198 enheder



NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

NOCO®
Since 1914