



## Moduldiagram

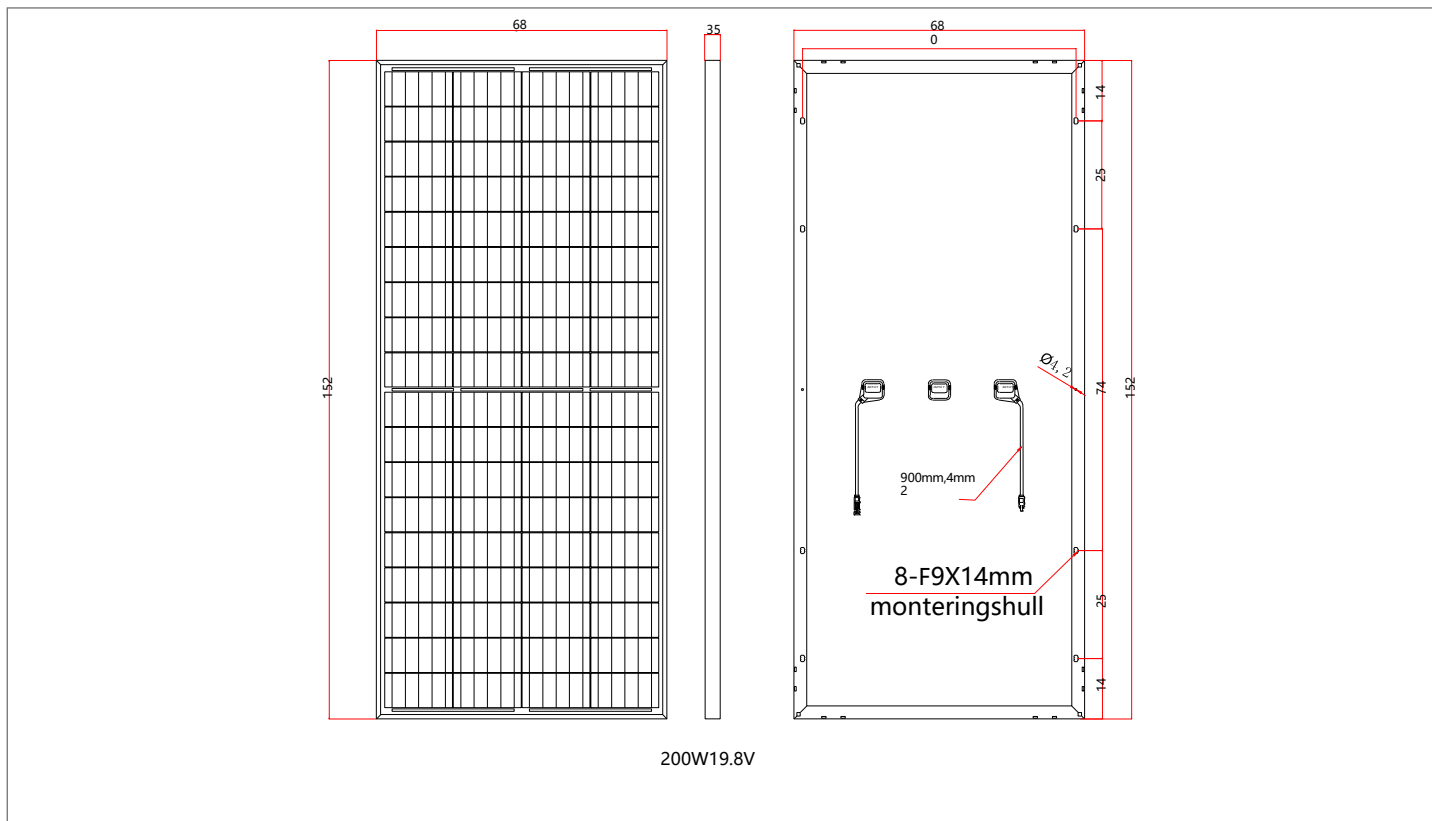

## Elektriske spesifikasjoner

Maksimal effekt (Pmax)	200w
Åpen krets spenning (Voc)	23.3
Spenning ved Pmax (Vmp)	19.8
Kortslutningsstrøm (Isc)	10.90
Strøm ved Pmax (Imp)	10.10
Effektivitet i celler (%)	22.42%
Maksimal systemspenning	600VDC (IEC)
Koeffisient for krafttemperatur	-0,43 %/°C
Spenningstemperatur koeffisient	-0,34 %/°C
Gjeldende temperaturkoeffisient	0,05 %/°C
Utgangseffekt toleranse	± 3 %
Driftstemperatur	-40~80°C

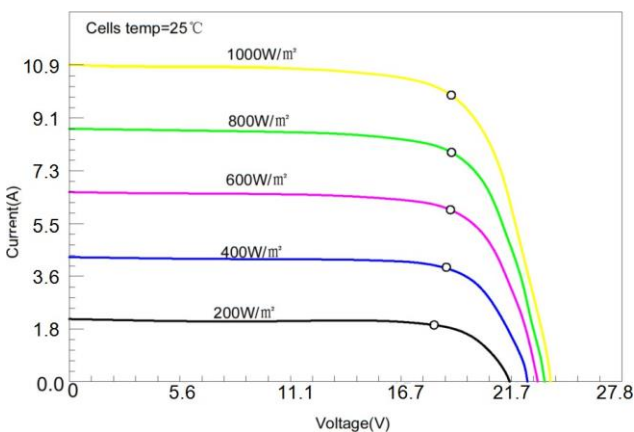

## Spesifikasjoner

Solcellemerke	Klasse <b>A</b> Photovoltaic
Antall Celler og koblinger	72(4*18)
Moduldimensjon	1525*680*35 mm
Vann tett koblingsboks	IP65/IP67
Garanti	10 År og levetid 25 År

Skandinavisk Batteriimport AS  
 Rigetjønnveien 22B  
 4626 Kristiansand

Tel: 3810 7020 Web: [www.skanbatt.no](http://www.skanbatt.no) Email: [post@skanbatt.no](mailto:post@skanbatt.no)