



BLUE DYNAMIC

De viktigste fordelene

- Beregnet på kjøretøy i alle klasse
- Optimal kaldstarteffekt på opptil 110 % sammenliknet med tradisjonelle batterier
- PowerFrame®-teknologi
- Oppfyller OE-krav

Hvis du vil ha mer informasjon, besøk nettsiden www.varta-automotive.com




OBESTILLINGSINFORMASJON

ETN:	560 127 054
Artikkelnummer:	560 127 054 313 2
VARTA kortnummer:	D43
Strekkode:	4016987119518
UK kode:	077
Emballasje:	1
Antall på pall:	63

TEKNISK INFORMASJON

Spenning [V]:	12	Festeknast:	B13
Batterikapasitet [Ah]:	60	Polstilling:	1
Kaldstartstrøm EN [A]:	540	Poltype:	1
Lengde [mm]:	242	Størrelse på hus:	H5R/LN2R
Bredde [mm]:	175	Vekt [tomt]:	14,34
Høyde [mm]:	190		

TEGNINGER



POWERFRAME®-TEKNOLOGIEN. EKTE STYRKE PÅ INNSIDEN



Konstruksjonsmessig solid


Den patenterte PowerFrame-teknologien er bygget for styrke og er inntil 66 % mer holdbar og mer korrosjonsbestandig enn andre gitterkonstruksjoner.

Laget for kraft

PowerFrame-gitterkonstruksjonen leverer suveren starteffekt med inntil 70 % bedre strømgjennomgang enn andre gitterteknologier.

Ren produksjon

PowerFrame-produksjonen krever 20 % mindre energi og slipper ut 20 % mindre drivhusgasser enn andre produksjonsmetoder.

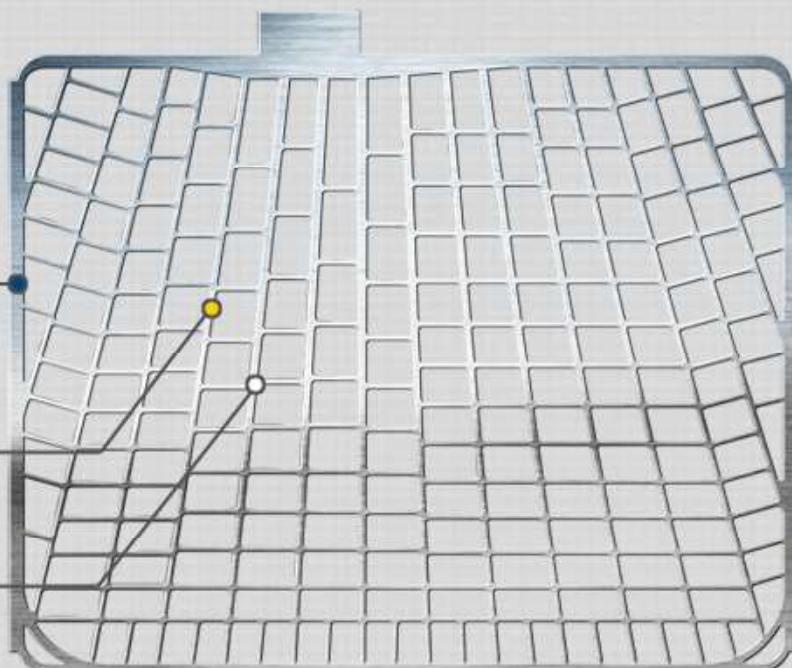

Egenskaper	<i>SILVER Dynamic</i>	<i>BLUE Dynamic</i>	<i>BLACK Dynamic</i>
Antall batterityper	11 typer	25 typer	13 typer
Hovedfunksjon	Motorstart	Motorstart	Motorstart
Kaldstarteffekt	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
Batteriteknologi	Blysyre/SLI	Blysyre/SLI	Blysyre/SLI
Positivt gitter/Negativt gitter	PowerFrame®/strukket	PowerFrame®/strukket	PowerFrame®/strukket
Originalutstyrskvalitet	Overgår OE-kravene	Oppfyller originalutstyrskrav	Oppfyller originalutstyrskrav

*Sammenlignet med konvensjonelle batterier