



## PROMOTIVE EFB

### De viktigste fordelene

- Den mest effektive løsningen for høye kraftbehov, inkludert for tilleggsutstyr og ved store vibrasjoner
- Gir opptil 40 % lengre levetid
- Hindrer nedetid
- Overlegen vibrasjonsmotstand
- 100 % vedlikeholdsfritt
- Produsert i Tyskland etter de høyeste kvalitetskrav
- Originale reservedeler – de største produsentene stoler på dette produktet



Hvis du vil ha mer informasjon, besøk nettsiden [www.varta-automotive.com](http://www.varta-automotive.com)

### OBESTILLINGSINFORMASJON

ETN:	740 500 120
Artikkelnummer:	740 500 120 E65 2
VARTA kortnummer:	C40
Strekkode:	4016987149065
Emballasje:	1
Antall på pall:	0

### TEKNISK INFORMASJON

Spenning [V]:	12	Festeknast:	B00
Batterikapasitet [Ah]:	240	Polstilling:	3
Kaldstartstrøm EN [A]:	1200	Poltype:	1
Lengde [mm]:	518	Størrelse på hus:	C
Bredde [mm]:	276	Vekt [tomt]:	59,77
Høyde [mm]:	242		

### DE VIKTIGSTE FORDELENE



**40% LENGRE  
LEVETID**

enn noen andre batterier



**OVERLEGEN  
VIBRASJONSBESTAN-  
DIGHET**



**MADE IN GERMANY**

produsert i henhold til de høyeste  
kvalitetsstandardene



**ORIGINAL  
RESERVEDEL**

de største produsentene stoler  
på dette produktet

### BLANDEELEMENT


Blandeelementet som er utviklet av VARTA®, optimaliserer ladingen og forlenger levetiden ved å redusere syrelagdelingen betraktelig. Blandeelementet bruker kjøretøyets naturlige bevegelse i prosessen.

### FORLENGET SYKLUSLEVETID

Dra nytte av betraktelig lengre sykluslevetid sammenlignet med tradisjonelle batterier.

### OVERLEGEN VIBRASJONSBE- STANDIGHET

Sprøytestøpte støtter og ekstra kontaktfester tåler selv de tøffeste kjøreforholdene. Dermed hindres platene i å løsne og kontaktene i å bli ødelagt, og de holdes trygt på plass. Den innovative teknologien oppfyller de høyeste OEM-kravene til installasjon i enden av rammen.

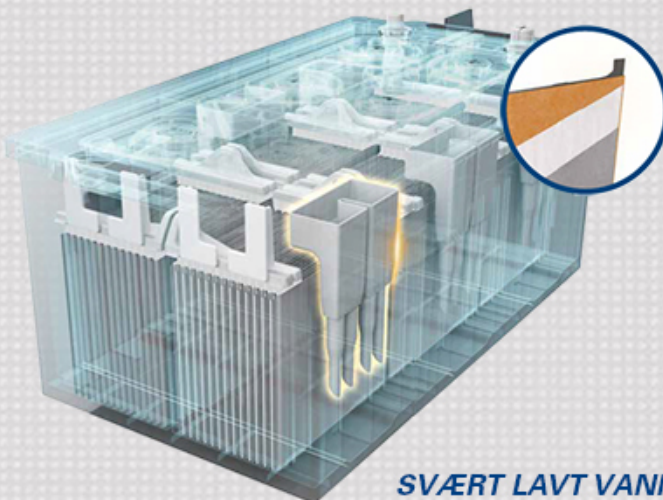

### MODERNE EFB-TEKNOLOGI

Et ekstra polyestersegment og en limt plate sikrer at rutenettet festes godt til massen. Dette betyr at massen er omgitt av en spesiell plate så den ikke kan løsne. Dette gir lengre sykluslevetid enn for tradisjonelle batterier.

### SVÆRT LAVT VANNFORBRUK

Labyrintlokkdesignen er spesielt utviklet av VARTA® og gir 100% beskyttelse mot lekkasje, selv når det er vippet opptil 90°.



Uitrusting	Promotive EFB	Promotive Silver	Promotive Blue	Promotive Black
Ant. batterityper	2	3	5	36
Hovedfunksjon	Motorstart og høye kraftbehov, inkludert tilleggsutstyr	Oppstart av motor og forbedret strømtilførsel	Oppstart av motor og forbedret strømtilførsel	Oppstart av motoren
Reduction potential in Total Cost of Ownership (TCO)	Best	Best	Bedre	God
Teknologi	Forbedret våtcelle	Tradisjonell våtcelle	Tradisjonell våtcelle	Tradisjonell våtcelle
Gitterlegering	Kalsium/Kalsium	Kalsium/Kalsium	Kalsium/Kalsium	Kalsium/Kalsium
Vibrasjonsbestandighet	EN/V4-standard	EN/V3-standard	EN/V2-standard	EN/V1-standard
Kvalitetsnivå	Originalt utstyr (OE)	Originalt utstyr (OE)	Originalt utstyr (OE)	Originalt utstyr (OE)
Vannforbruk	Ekstremt lite	Ekstremt lite	Svært lite	Svært lite